



Autofocus Webcam Manual

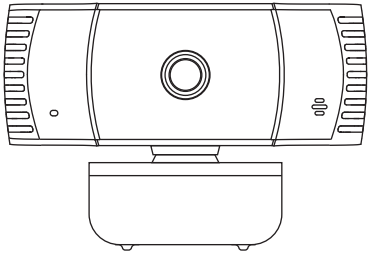

Wansview V10

Product structure diagram

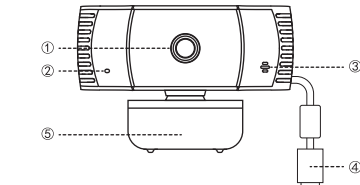

① 1080P auto focus module lens ② Indicator light ③ Mic Interface
④ USB Port ⑤ Supporting bracket

Product accessories



Webcam*1 Privacy cover*1 Webcam instructions*1

Installation Steps



1 Remove the privacy cover's tape, and stick it onto the camera lens




2 Unfold the supporting bracket of the webcam, and put the webcam at the top of the computer , PC or Laptop. The camera side of the webcam towards the screen of the computer , PC or Laptop.

Detail parameter

Driver type	driver-free (plug and play)	USB cable length	150cm
SCINTILLATION control	50Hz,60Hz	Resolution	1920*1080
Photo format	Bmp,Jpg	Interface type	USB2.0
Sensor type	1/3 "2MP sensor	Built-in	Sound-absorbing and noise-reducing microphone
Contrast optimization engine	Contrast balance	Focus	Auto focus module Full HD 2.0 MP lens, F=2.2mm, Viewing Angle 60°
Applicable	Support various chat tools and video conferencing software. Such as: QQ / WeChat / Dingding 1 Skype 1 Facebook Zoom YouTube 1 Face Time, etc.		
Processor	2MP image processing chip, supporting various ISP processing algorithms. And support MJPEG H.264 1 H.265 compression		
Supporting Devices	Supports Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win XP2 / MAC OS 10.6 / Android v5.0		

Produkt Struktur Diagramm

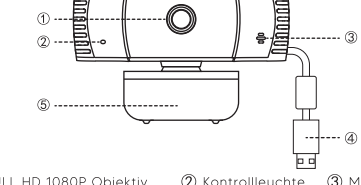


① FULL HD 1080P Objektiv ② Kontrollleuchte ③ MIC Loch
④ USB Schnittstelle ⑤ Halterung

Produktzubehör



Webcam*1 Datenschutzverschluss*1 Webcam Handbuch*1

Installationsschritte



1 Entfernen Sie das Klebeband der Schutzhülle und kleben Sie es auf das Kameraobjektiv




2 öffnen Sie die Kamerahalterung und richten Sie die Kamera auf die Vorderseite des Displays.

Parameter Details

Treibertyp	Treiberfrei (Plug und Play)	USB-Leitungslänge	150cm
Szintillationszähler	50Hz,60Hz	Auflösung	1920*1080
Fotoformat	Bmp,Jpg	Interface Typ	USB2.0
Sensor Typ	1/3*2MP Sensor	Eingebaut	Schallabsorbierendes und geräuscheduzierendes Mikrofon
Kontrastoptimierungs-Engine	Kontrastbalanciert	Fokussierbereich	Autofokussmodul Full HD 2.0 MP Objektiv F = 2.2 mm, Sichtwinkel 60°
TWAN	Unterstützt verschiedene Chat-Tools und Videokonferenzsoftware. Wie zum Beispiel: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time usw.		
VM-Engine	2MP-Bildverarbeitungs-Chip, der verschiedene ISP-Verarbeitungsalgorithmen unterstützt. Und unterstützt die MJPEG / H.264 / H.265 Komprimierung		
Support Ausrüstung	Unterstützt Win 10/ Win 8 / Win 7 / Win XP2 / MAC OS 10.6 / Android v5.0		

Diagrama de estructura del producto

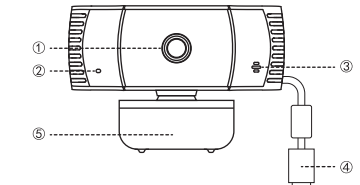

① Lente de FULL HD 1080P ② Luz indicador ③ Agujero de MIC
④ Puerto de USB ⑤ Soporte

Pasos de instalación



Webcam*1 Cobertura de privacidad*1 Webcam instructions*1

Pasos de instalación



1 Quite la cinta de la coberturade privacidad y péguela en la lente de la cámara



2 Desdoble el soporte de la cámara y apunte la cámara hacia el frente de la pantalla

Parámetro detallado


Tipo de conductor	sin conductor (enchufar y conectar)	Longitud del USB cable	150cm
Control de SCINTILLATION	50Hz,60Hz	Resolución	1920*1080
Format de Photo	Bmp,Jpg	Tipo de interfaz	USB2.0
Formato de la foto	1/3 "2MP sensor	Incorporado	Microfono que absorbe el sonido y reduce el ruido
Tipo de sensor	Balance de contraste	Rango de enfoque	Modulo de messa a fuoco automatico obiettivo Full HD as 2.0 MP, F = 2.2 mm, angulo visuale di 60°
TWAN	Admite varias herramientas de chat y softwares de videoconferencia, tales como: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, etc.		
Mateur VM	Chip de procesamiento de 2MP imagen, compatible con varios algoritmos de procesamiento de ISP. Y admite compresión de MJPEG / H.264 / H.265		
Equipo que soporte	Supporta Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win XP2 / MAC OS 10.6 / Android v5.0		

Manufacturer: Shenzhen Smart-eye Digital Electronics Co., Ltd
Address: 6 Northern Zone, Shangxue S&T city, Bantian Longgang District, Shenzhen, China 518000
Email: info.de@wansview.com
EU Importer: Puhui Import und Export GmbH
Address: Birnbaumsmühle 65, 15234 Frankfurt Oder , Germany

Service Email
UK service3@wansview.com **US** service@wansview.com
DE info.de@wansview.com **FR** info.fr@wansview.com
IT info.it@wansview.com **ES** info.es@wansview.com
JP service.jp@wansview.com

CE **FC** **RoHS** **UK** **UK** **RoHS**
Made in China

Diagramma di struttura del prodotto

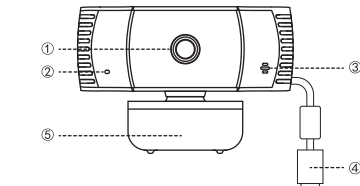

① Obiettivo FULL HD 1080P ② Luce indicatrice ③ Foro microfono
④ Porta di USB ⑤ Supporto

Accessori del prodotto



Webcam*1 Copertura per la privacy*1 Istruzioni di webcam*1

Passaggi di installazione



1 Rimuovi il nastro della copertura per la privacy e attaccalo all'obiettivo della camera




2 Premi verso il basso il supporto della camera e aggancia l'estremità posteriore del supporto al retro dello schermo.

Dettagli di parametri

Tipo di driver	driver-free (plug e play)	Lunghezza del cavo USB	150cm
Controllo SINTILLAZIONE	50Hz,60Hz	Risoluzione	1920*1080
Formato foto	Bmp,Jpg	ITipo di interfaccia	USB2.0
Tipo di sensore	1/3 "2MP sensore	Incassato	Assorbimento acustico e microfono ad attenuazione di rumori
Motore di ottimizzazione del contrasto	Contrasto equilibrato	Gamma di messa a fuoco	Modelo de Autofoco Full HD lente de 2.0 MP, F = 2.2 mm, Angulo de vision 60°
TWAN	Supporto vari strumenti di chiamata e softwre di video conference, come QQ / WeChat/ Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, ecc.		
Motore VM	Chip di elaborazione di immagini da 2MP, supporta vari algoritmi di elaborazione ISP. Supporta la compressione MJPEG / H.264 / H.265		
Attrezzatura di supporto	Soporta Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win XP2 / MAC OS 10.6 / Android v5.0		

Diagramme de la structure du produit

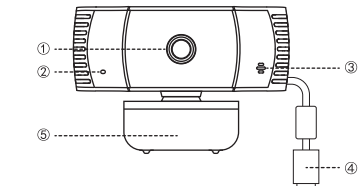

① Objectif FULL HD 1080P ② Voyant ③ Trou MIC
④ Port USB ⑤ Support

Accessoires de Produit



Webcam*1 Couverture de confidentialité*1 Mode d'emploi *1

Étapes d'Installation



1 Retirez le ruban adhésif du couvercle de confidentialité et collez-le sur l'objectif de la caméra




2 Ouvrir le support de la caméra et pointez caméra vers l'avant de l'écran.

Parameter Details

Type de Pilote	Sans Pilote (Plug and Play)	Longueur de cable USB	150cm
Controle de SCINTILLATION	50Hz,60Hz	Resolution	1920*1080
Format de Photo	Bmp,Jpg	Type d'interface	USB2.0
Type de Capteur	1/3 "2MP Capteur	Intégré	Microphone d'insonorisant et de réduc itonde bruit
Moteur d'optimisation du contraste	Balance de Contraste	Plage de Focalisation	Module de mise au point automatique Objectif Full HD 2.0 MP, F = 2.2 mm, Angle de vision 60°
TWAN	Prend en charge divers outils de chat et logiciels de videoconference. Tels que: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Time, etc.		
Mateur VM	Puce de traitement d'image 2MP, prenant en charge divers traitements ISP et prend en charge la compression MJPEG / H.264 / H.265		
Equipement Compa tible	Compatible avec Win 10/ Win 8 / Win 7 / Win XP2 / MAC OS 10.6 / Android v5.0		

各部分の名称

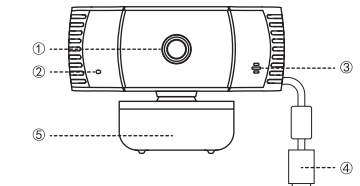

① FHD 1080Pレンズ ② マイク ③ インジケータライト
④ USBポート ⑤ ブラケット

製品付属品



ウェブカメラ*1 プライバシーカバー*1 説明書*1

インストール手順



1 プライバシーカバーのテープをはがし、カメラのレンズに貼り付けます。



2 カメラマウントを開いて、カメラをディスプレイのうえに置いてください。

詳細パラメーター

ドライバータイプ	ドライバー(フリー (自動的に認識))	USB ライン長さ	150cm
シンチレーション制御	50Hz,60Hz	解像度	1920*1080
写真フォーマット	Bmp,Jpg	ポートタイプ	USB2.0
センサータイプ	1/3 "2MP センサー	内蔵マイク	ノイズ低減マイク
コントラスト最適化エンジン	コントラスト バランス	焦点範囲	オートフォーカスモジュールフルHD2.0 MPレンズ, F = 2.2mm, 視野角60
対応ソフト	さまざまなチャットツールとビデオ会議ソフトウェアをサポートします。例: QQ / WeChat / Dingding / Skype / Facebook / Zoom / YouTube / Face Timeなど		
プロセッサー	2MP画像処理チップ、さまざまなISP処理アルゴリズムをサポートします。MJPEG / H.264 / H.265圧縮をサポートします。		
サポート設備	Win 10 / Win 8 / Win 7 / Win XP2 / MAC OS 10.6 / Androidv5.0をサポートします		

100g 书纸
装订方式:折页
成品尺寸:70*90mm

