

625GA(Q1)/622GA(Q2)快速安装指南-法语版

折后尺寸(风琴折): 85X138mm

材质: 128g铜版纸过哑胶

双面四色印刷

注: 机器图为首页

Contenu

1 Notice, 1 CD (pour PC), 1 adaptateur d'alimentation
1 caméra, 1 câble réseau
1 support de montage, accessoires de montage


Installation Facile

Étape 1 Télécharger

- Entrez l' App Store ou Google Play pour rechercher « Wansview » et télécharger l' APP gratuite sur votre périphérique supporté.


wansview APP icône

- Ou scannez le Code QR pour obtenir l'application.




Étape 2 Allumer la caméra

- Connectez l'antenne à l'arrière de la caméra. Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil et branchez dans une prise de courant.




Étape 3 Connecter la caméra avec le câble réseau

- Connectez le câble réseau RJ45 de la caméra au routeur.
- Lancez l'app Wansview, tapez ⊕ pour accéder à la page de Ajouter Caméra, choisissez "DID de caméra", scannez le code QR de la caméra, entrez le mot de passe par défaut 123456, tapez ⊙ pour enregistrer.
- Cela permettra à la caméra pour obtenir EN LIGNE.

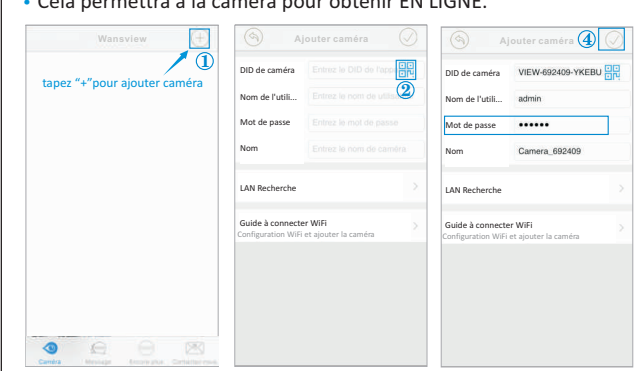


Si la wifi connexion est nécessaire, veuillez vous référer à l'étape 4.



Étape 4 Wi-Fi connexion

- Tapez > et ensuite accéder à la page de Modifier caméra et choisissez Paramètres Avancés pour accéder à la page de réglage de la caméra et puis choisissez Configure wifi.
- Tapez Configure WiFi et sélectionnez le SSID WiFi nécessaire, entrez WiFi mot de passe, et puis tapez ⊙ pour enregistrer.

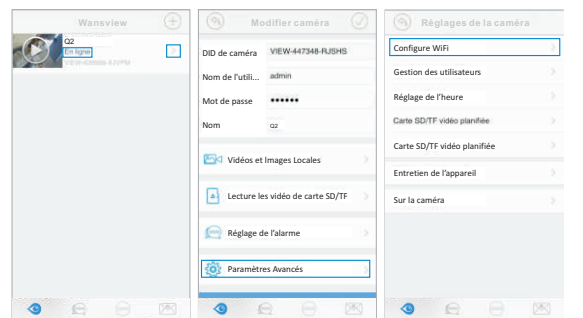

Pour connecter wifi, s'il vous plaît vérifier votre wifi informations:

- SVP connectez la caméra avec 2.4G wifi.
- Votre SSID WiFi et votre mot de passe ne peut pas contenir les deux caractères spéciaux 'et &
- Le type de sécurité WiFi est meilleur avec WPA2-PSK (AES).

- Pour sécurité, SVP n'oubliez pas de changer votre mot de passe dans le page de Paramètres Avancés--- Gestion des Utilisateurs.

Étape 5 Regarder la vidéo en direct et Modifier caméra

- Une fois que votre caméra est en ligne, vous pouvez visualiser la vidéo en direct et entrer à la page d'édition caméra à faire les configuration plus selon l'image ci-dessous.



- Visionner la vidéo et de contrôle pan/tilt via votre appareil intelligent.



Conseils:

- Toujours n'oubliez pas de changer votre mot de passe. cliquez sur ⊕ puis accédez à la page de Modifier la caméra, entrez Paramètres Avancés et puis choisissez Gestion des Utilisateurs pour changer mot de passe et cliquez sur ⊙ pour Enregistrer.

FAITES-NOUS SAVOIR CE QUE VOUS PENSEZ




Merci de votre achat et confiance sur notre marque! Nous espérons que vous puissiez aimer notre caméra et en même temps, notre caméra peut vous apporter la commodité pour la vie quotidienne et enregistrer les moments heureux de votre vie.

Si vous êtes contente de notre produit, et nous sommes plus contente que vous. Si vous ne savez pas comment exprimer votre nouvelle joie, pourriez vous partager votre expérience d'achat en écrivant un avis (commentaire) sur Amazon, Il serait apprécié si vous puissiez le faire. Un grand merci pour le temps que vous prenez

Si vous n'êtes pas satisfait de notre caméra, SVP nous contactez avec e-mail ou SKYPE pour trouver une solution qui vous êtes satisfait. Notre but ultime est de vous laisser avoir un grand sourire

Email: info.fr@wansview.com
Skype: [info.fr@wansview.com](https://www.skype.com/fr/contacts/info.fr@wansview.com)
Facebook: www.facebook.com/WansviewClub/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPRXQclksMAWQtGxVx_jw



www.wansview.com



1080P Full HD Caméra IP (Q1/Q2) Notice d'emploi



iOS
Android

One Smarteye One World